

华南理工大学 | 土木与交通学院

SCHOOL OF CIVIL ENGINEERING & TRANSPORTATION
SOUTH CHINA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VIS

Visual Identity System Manual

基础系统



BASIC OF VISUAL IDENTITY SYSTEM

- 1 标志
- 2 标志方格制图
- 3 标志标准墨稿
- 4 反白效果稿
- 5 中文和英文标准字
- 6 中英文指定印刷字体
- 7 标志与中英文、中文、英文全称标准组合
- 8 标志禁用组合规范
- 9 标准色
- 10 标准色与明度应用规范
- 11 标志色彩禁用组合规范
- 12 标志色彩表
- 13 品牌识别生长纹样(辅助形)

土木 工程

空间 时间



交通
人 自然

未来 科技



A.1 | 标志及释义



- 标志是一个结构相互支撑由现代桥梁结构与倒影组成的抽象球形符号，通过简约抽象的桥梁承载土木与交通的厚重，运用紧密关联的结构展现力学的美感，寓意学院在土木、交通与工程力学领域的杰出贡献，象征科技、沟通和未来。
- 标志像海面上乘风破浪的风帆。通过科技未来的虚影呈现水利水电的奥秘，破浪前行的风帆展现船舶海洋的进取与博大，寓意学院在水利水电、船舶海洋领域的非凡成就。
- 又像卫星的发射轨道。使用环绕的轨迹含蕴航天航空的奥妙，寓意学院在航天航空领域取得丰硕成果。
- SCET是华南理工大学土木与交通学院英文缩写，颜色上使用根据学院特色调配的土木“橙”与交通“蓝”，使标志具有强识别性。
- 标志整体现代简约，蕴涵学院的各个重点研究领域，突显学院的教研特色，寄寓对学院的未来展望。

A.2 | 标志方格制图



标志将是使用频率最高的视觉符号，是学院的象征和精神，因此必须严格按照图例规范的要求制作使用，使用时应从本手册所附的光盘中选取，或按本手册提供的制图法制作。本图严格规定标识制作的规格和各部分比例关系，制作时应严格按照本制图法的规定，可根据具使用情况采用标准制图即可绘制出正确的标识图案。

A.3 | 标志标准墨稿



华南理工大学 | 土木与交通学院
SCHOOL OF CIVIL ENGINEERING & TRANSPORTATION
SOUTH CHINA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

标志将是使用频率最高的视觉符号，是学院的象征和精神，因此必须严格按照图例规范的要求制作使用，使用时应从本手册所附的光盘中选取，或按本手册提供的制图法制作。本图严格规定标识制作的规格和各部分比例关系，制作时应严格按照本制图法的规定，可根据具使用情况采用标准制图即可绘制出正确的标识图案。



A.4 | 反白效果稿



华南理工大学 | 土木与交通学院
SCHOOL OF CIVIL ENGINEERING & TRANSPORTATION
SOUTH CHINA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

标志将是使用频率最高的视觉符号，是学院的象征和精神，因此必须严格按照图例规范的要求制作使用，使用时应从本手册所附的光盘中选取，或按本手册提供的制图法制作。本图严格规定标识制作的规格和各部分比例关系，制作时应严格按照本制图法的规定，可根据具使用情况采用标准制图即可绘制出正确的标识图案。



A.5 | 中文和英文标准字

华南理工大学 | 土木与交通学院

SCHOOL OF CIVIL ENGINEERING & TRANSPORTATION
SOUTH CHINA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

华南理工大学 | 土木与交通学院

SCHOOL OF CIVIL ENGINEERING & TRANSPORTATION
SOUTH CHINA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

SCHOOL OF
CIVIL ENGINEERING &
TRANSPORTATION

SCUT

为与标志的造型结构形成统一的识别符号，特设计了以下中英文全称专用字体。中英文字体以本手册规范专用标准字体为准。准用标准字在组合规范的使用中更能达到整体协调，进而显现强烈的视觉识别。单字高、宽与字距均以调整修正，不得擅自变更。使用时请严格遵守本手册规范。

A.6 | 中英文指定印刷字体

土木与交通学院

方正兰亭粗黑_GBK

用于主标题、小标题

土木与交通学院

方正兰亭黑_GBK

用于常规文件、PPT、电子文档正文

土木与交通学院

方正兰刊黑_GBK

常规文件、PPT、电子文档正文选用

SCHOOL OF CIVIL ENGINEERING & TRANSPORTATION

Candara Bold

SCHOOL OF CIVIL ENGINEERING & TRANSPORTATION

Candara Regular

A.7 | 标志与中英文、中文、英文全称标准组合



标志组合将是使用频率最高的视觉符号，是学院的象征和精神，因此必须严格按照图例规范的要求制作使用，使用时应从本手册所附的光盘中选取，或按本手册提供的制图法制作。本图严格规定标识制作的规格和各部分比例关系，制作时应严格按照本制图法的规定，可根据具使用情况采用标准制图即可绘制出正确的标识图案。



A.8 | 标志禁用组合规范



华南理工大学 | 土木与交通学院
SCHOOL OF CIVIL ENGINEERING & TRANSPORTATION
SOUTH CHINA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY



华南理工大学 | 土木与交通学院
SCHOOL OF CIVIL ENGINEERING & TRANSPORTATION
SOUTH CHINA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY



华南理工大学 | 土木与交通学院
SCHOOL OF CIVIL ENGINEERING & TRANSPORTATION
SOUTH CHINA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

华南理工大学 | 土木与交通学院
SCHOOL OF CIVIL ENGINEERING & TRANSPORTATION
SOUTH CHINA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY



SCHOOL OF
CIVIL ENGINEERING &
TRANSPORTATION
SCUT



禁用说明 在所以传播媒介禁止使用原标识及字体组合形式。

A.9 | 标准色

C0 M63 Y75 K0	90%	80%	50%	35%	20%
C75 M69 Y0 K0	90%	80%	50%	35%	20%
C0 M0 Y0 K70	90%	80%	50%	35%	20%
C0 M0 Y0 K45	90%	80%	50%	35%	20%

标准色是学院精神及文化的重要因素，透过视觉传达产生强烈印象，达到色彩在视觉识别中的作用，标识色彩丰富、明快，均以标准化，不得更改。色彩的应用在设计及使用环节中会受到许多因素的影响，为避免因颜色的偏差而影响标志的视觉效果，标准色彩按国际印刷业最通用的四色印刷CMYK的色彩模式设定。使用时请严格遵守手册规范，色彩应用必须以本规范为准则。

A.10 | 标准色与明度应用规范

 C0 M63 Y75 K0	 90%	 80%	 50%	 35%	 20%
 C75 M69 Y0 K0	 90%	 80%	 50%	 35%	 20%
 C0 M0 Y0 K70	 90%	 80%	 50%	 35%	 20%
 C0 M0 Y0 K45	 90%	 80%	 50%	 35%	 20%

明度是眼睛对光源和物体表面的明暗程度的感觉，主要是由光线强弱决定的一种视觉经验。简单说，明度可以简单理解为颜色的亮度，不同的颜色具有不同的明度。明度的应用在设计及使用环节中会受到许多因素的影响，为避免因颜色的偏差而影响标志的视觉效果，应按国际印刷业最通用的四色印刷CMYK的色彩模式设定。使用时请严格遵守手册规范，色彩应用必须以本规范为准则。

A.11 | 标志色彩禁用组合规范

标志色彩应用必须按照使用规范严格执行。使用时请严格遵守手册规范，严禁出现各类错误用法。



A.12 | 标志色彩表


色彩表是用于印刷等制作时校对色彩，使用时剪下对应颜色。

C0 M63 Y75 K0	C0 M63 Y75 K0	C0 M63 Y75 K0	C0 M63 Y75 K0	C0 M63 Y75 K0
C75 M69 Y0 K0	C75 M69 Y0 K0	C75 M69 Y0 K0	C75 M69 Y0 K0	C75 M69 Y0 K0
C0 M0 Y0 K70	C0 M0 Y0 K70	C0 M0 Y0 K70	C0 M0 Y0 K70	C0 M0 Y0 K70
银色 C0 M0 Y0 K45	银色 C0 M0 Y0 K45	银色 C0 M0 Y0 K45	银色 C0 M0 Y0 K45	银色 C0 M0 Y0 K45
C55 M0 Y18 K0	C55 M0 Y18 K0	C55 M0 Y18 K0	C55 M0 Y18 K0	C55 M0 Y18 K0
金色 C29 M43 Y60 K0	金色 C29 M43 Y60 K0	金色 C29 M43 Y60 K0	金色 C29 M43 Y60 K0	金色 C29 M43 Y60 K0

A.13 | 品牌识别生长纹样(辅助形)



SCET

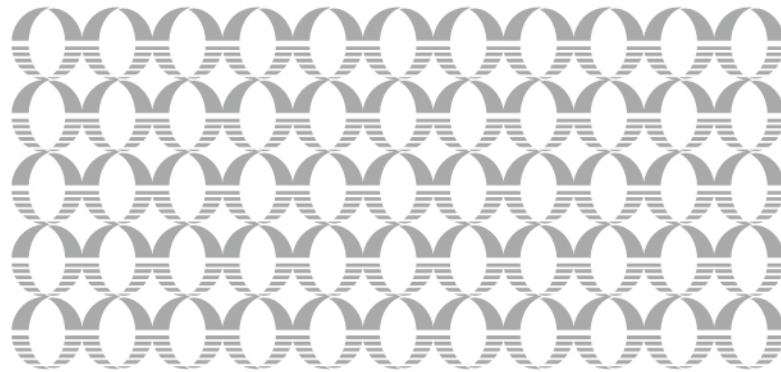

SCET SCET SCET SCET SCET SCET
SCET SCET SCET SCET SCET SCET
SCET SCET SCET SCET SCET SCET
SCET SCET SCET SCET SCET SCET



为了充实基础辅形，丰富辅形的具体应用，主要适应于各种宣传媒体、装饰画面，加强形象的诉求力，视觉识别设计的意义更丰富，更具完整性和识别性。辅助图形必须严格按图例规范的要求制使用，使用时应从本手册所附的光盘中选取，或按本手册提供的制图法制作。

应用系统

B

APPLICATION OF VISUAL IDENTITY SYSTEM

B1 办公事务类

- B1.1 名片
- B1.2 信纸/便签纸
- B1.3 标准5号信封
- B1.4 标准7号信封
- B1.5 标准9号信封
- B1.6 纸杯
- B1.7 桌牌
- B1.8 档案袋

B2 会议系统

- B2.1 会议背板
- B2.2 协议签署仪式背板
- B2.3 文件夹
- B2.4 会议证件
- B2.5 台签
- B2.6 导向牌

B3 导示系统

- B3.1 户外指示牌
- B3.2 室内指引牌
- B3.3 门牌
- B3.4 公共标识符号

B4 办公环境风格类

- B4.1 玻璃防撞条
- B4.2 宣传栏

B5 宣传印刷品标志风格类

- B5.1 海报标志风格规范
- B5.2 宣传册封面标志风格规范
- B5.3 手提袋

B1.1 | 名片



规格：54mm×95mm


材质：250g荷兰白或根据实际情况自行选择

色彩：按规定标准色、辅助色应用

印刷：专色或四色



B1.2 | 信纸/便签纸

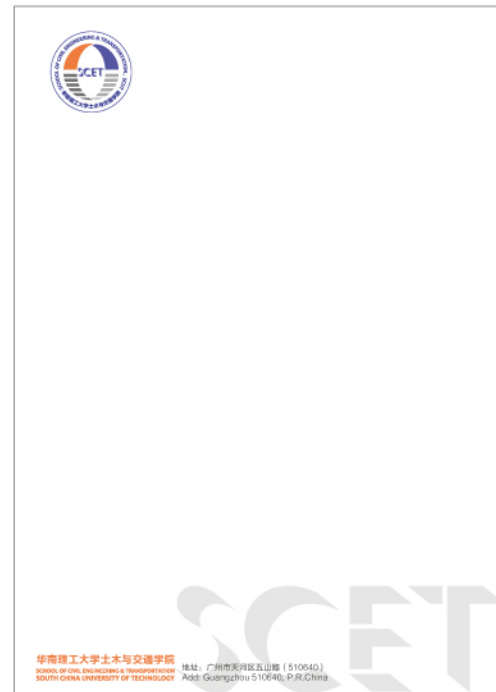

规格：210×297mm、120x120mm

色彩：按规定标准色、辅助色应用

印刷：专色或四色



B1.3 | 标准5号信封



规格: 220x110mm


色彩: 按规定标准色、辅助色应用

印刷: 专色或四色

规格：229x162mm
色彩：按规定标准色、辅助色应用
印刷：专色或四色



B1.5 | 标准9号信封

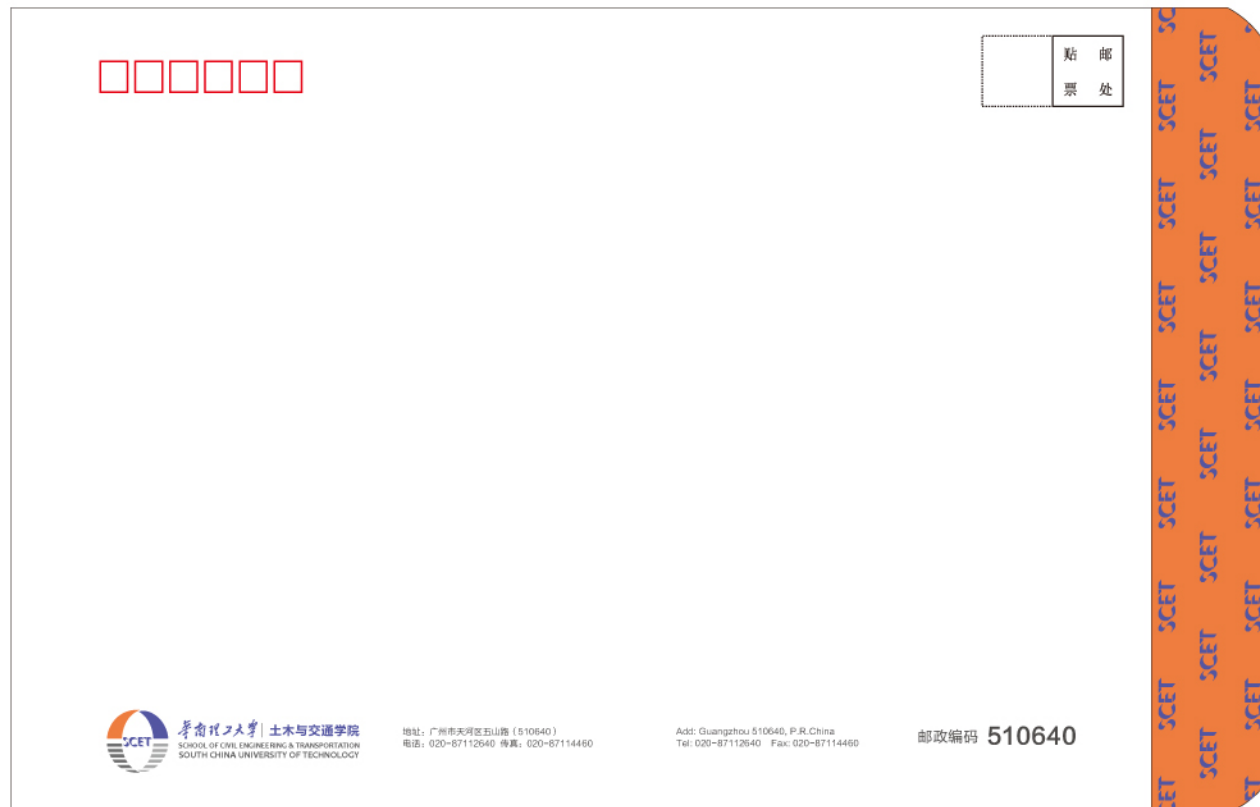


规格：324*229mm

色彩：按规定标准色、辅助色应用

印刷：专色或四色

B1.6 | 纸杯A

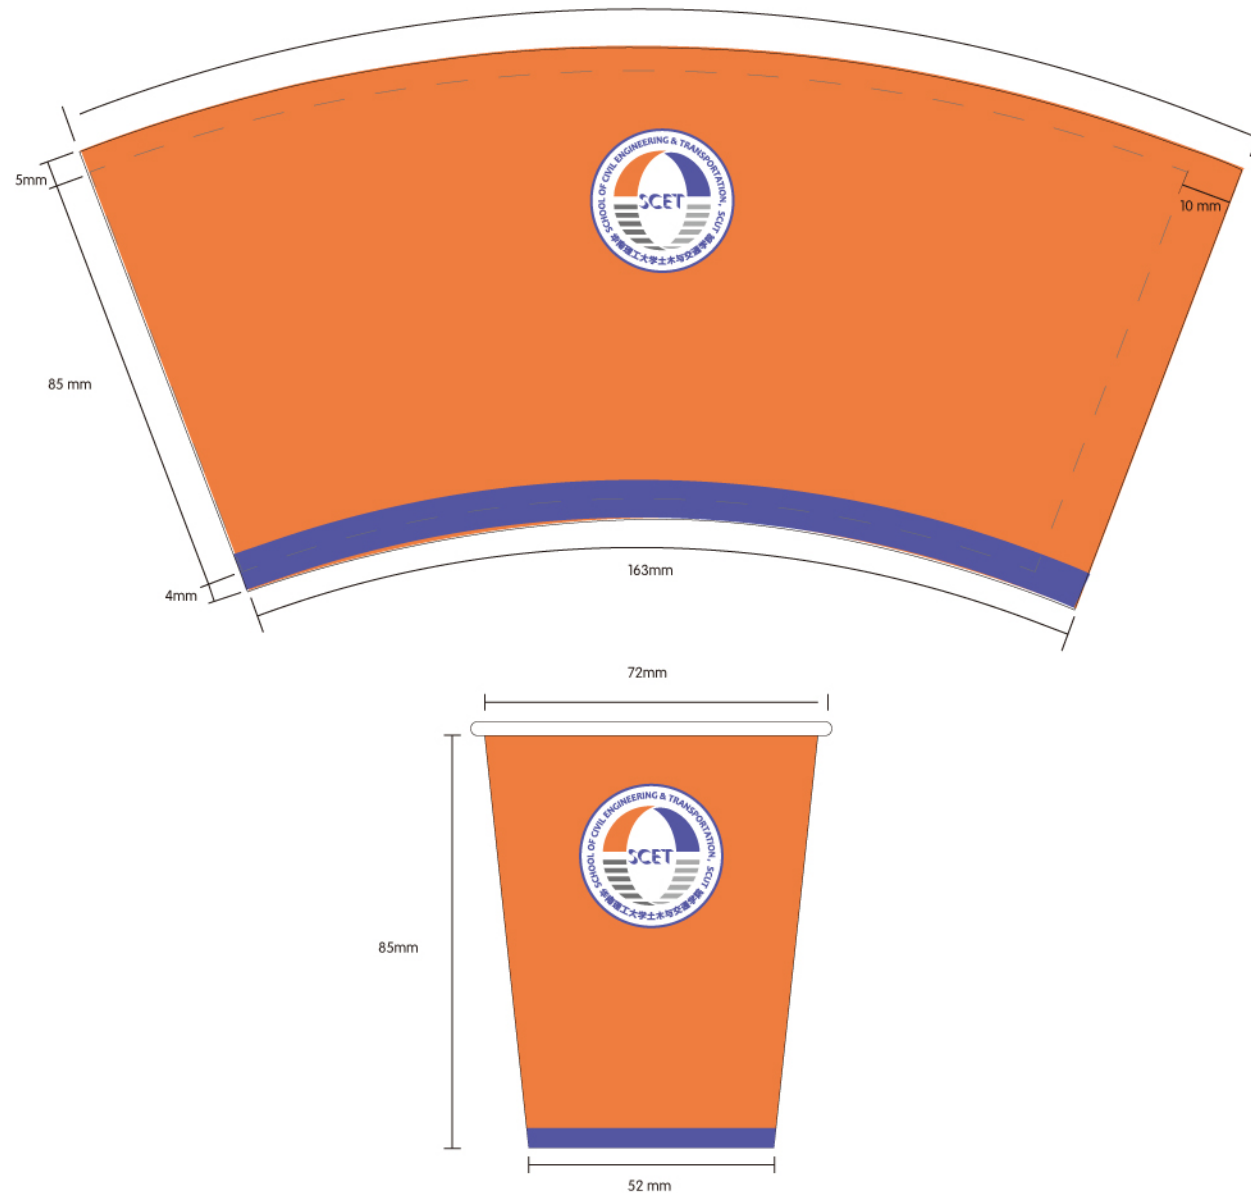

规格：6.5盎司杯，上口直径:70MM


下口:52MM 高:70MM 容量:180ML

材质：食品级木浆纸+食品级PE薄膜

色彩：按规定标准色、辅助色应用

印刷：专色或四色

B1.6 | 纸杯B

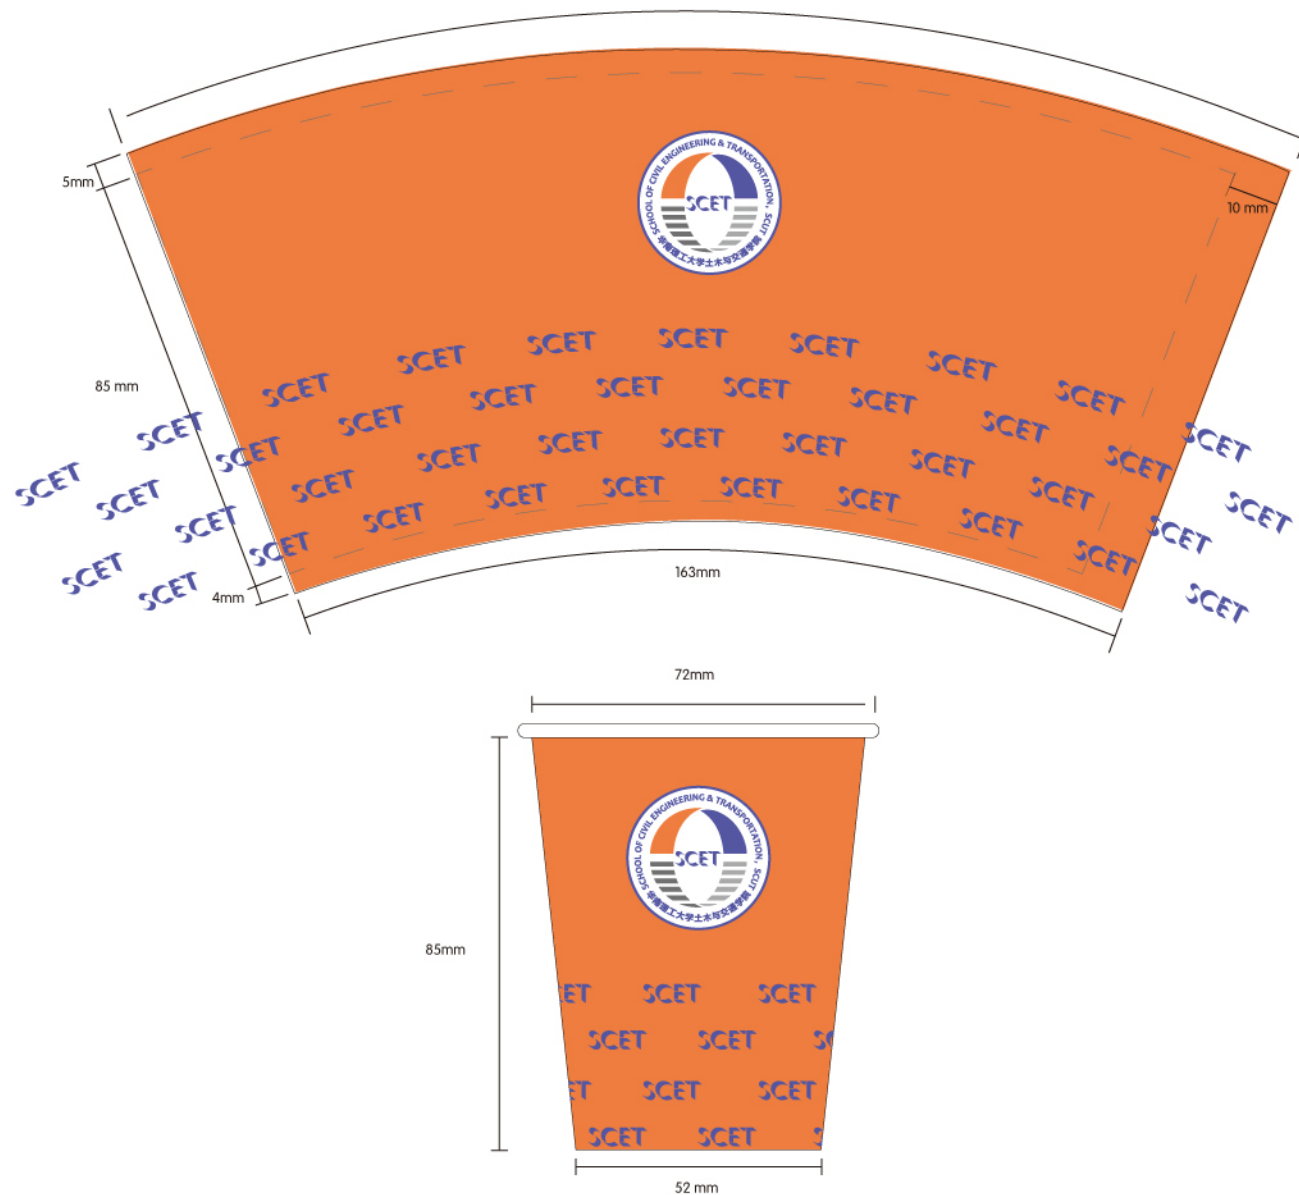

规格：6.5盎司杯，上口直径:70MM

下口:52MM 高:70MM 容量:180ML

材质：食品级木浆纸+食品级PE薄膜

色彩：按规定标准色、辅助色应用

印刷：专色或四色

B1.7 | 桌牌

150mm



正面



背面

规格：150x100mm


色彩：按规定标准色、辅助色应用

印刷：专色或四色

材质：透明有机玻璃夹画



B1.8 | 档案袋

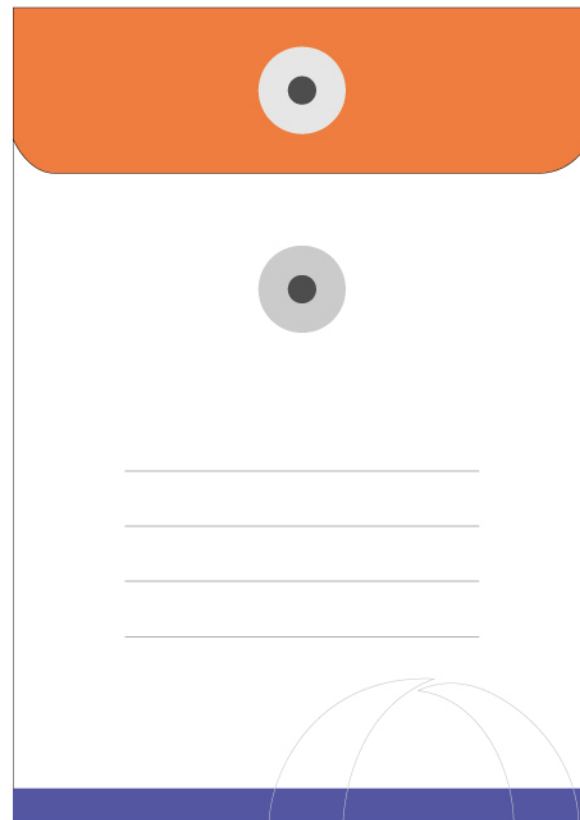

规格: 324*229mm

色彩: 按规定标准色、辅助色应用

印刷: 专色或四色

B2.1 | 会议背板



规格：按实际需求

色彩：按规定标准色、辅助色应用

工艺：喷绘



B2.2 | 协议签署仪式背板



规格：按实际需求

色彩：按规定标准色、辅助色应用

工艺：喷绘



B2.3 | 文件夹



规格：330*240mm

色彩：按规定标准色、辅助色应用

印刷：专色或四色



B2.4 | 会议证件





规格：80x120mm

色彩：按规定标准色、辅助色应用

工艺：PVC直喷啤形

B2.5 | 台签

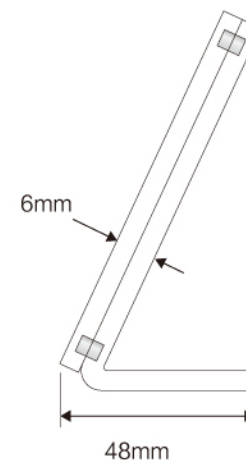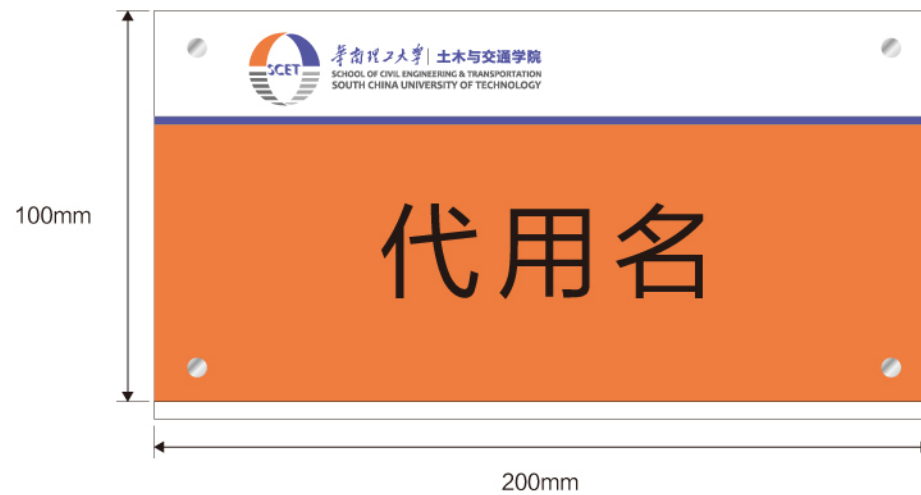

规格：150x100mm



色彩：按规定标准色、辅助色应用

印刷：专色或四色

材质：透明有机玻璃夹画



B2.6 | 导向牌

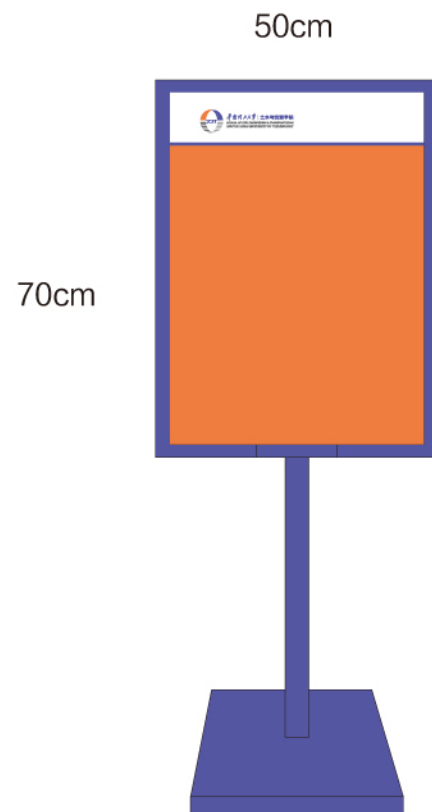
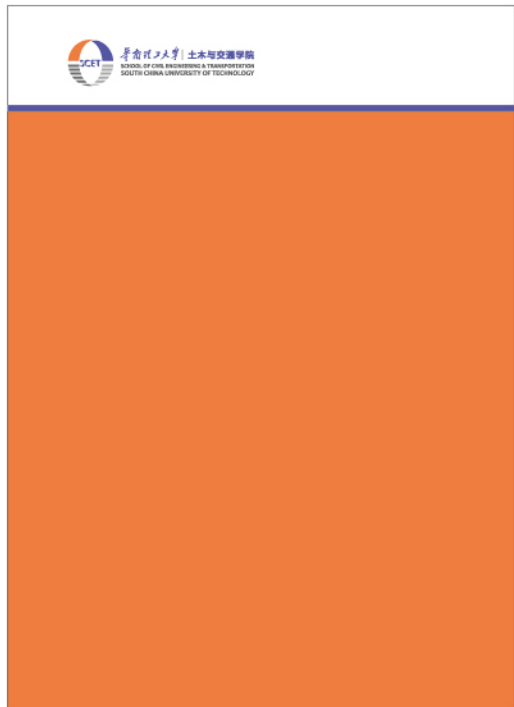


规格：500x700mm

色彩：按规定标准色、辅助色应用

工艺：喷绘

B3.1 | 户外指示牌

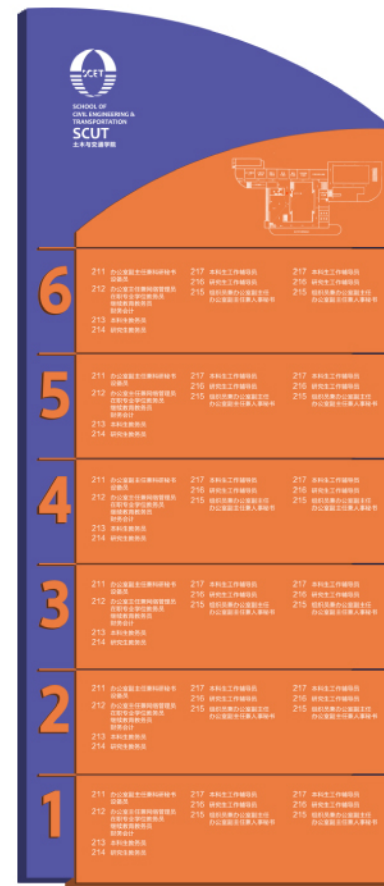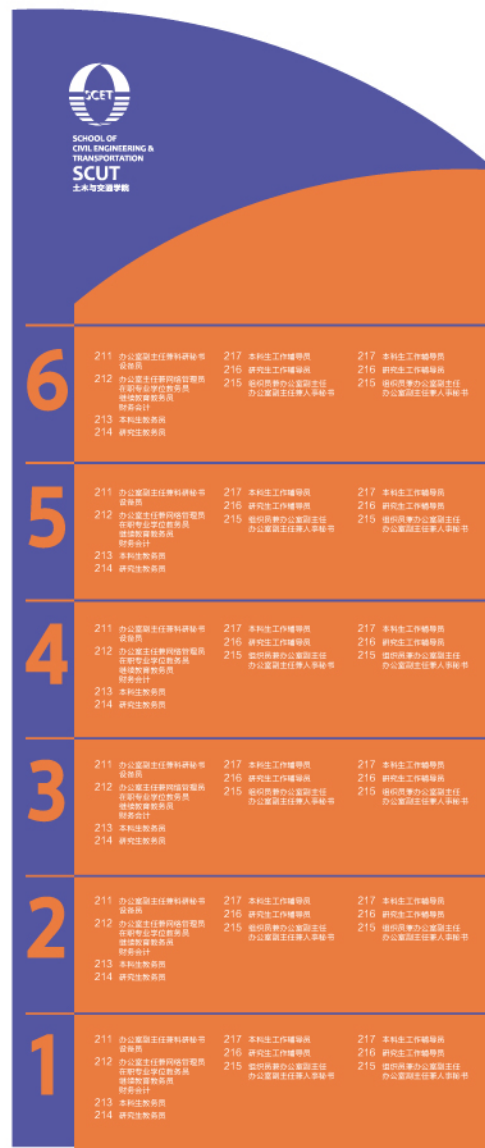

规格：按实际需求

色彩：按规定标准色、辅助色应用


工艺：不锈钢烤染

B3.2 | 室内指引牌

规格：按实际需求

色彩：按规定标准色、辅助色应用

工艺：不锈钢烤漆

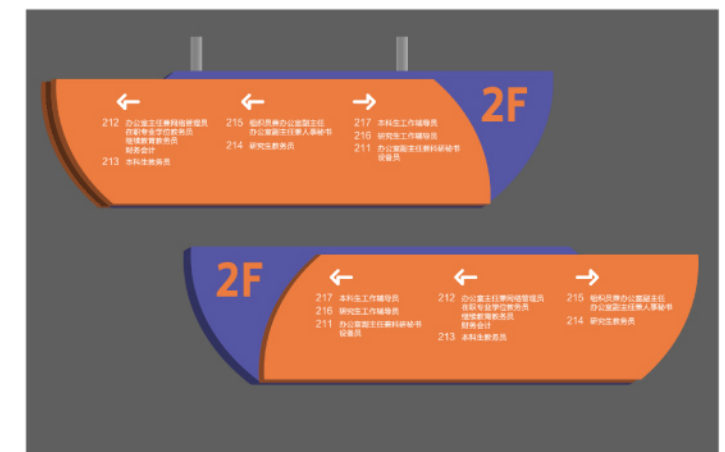

B3.3 | 门牌



180mm



200mm


规格：按实际需求

色彩：按规定标准色、辅助色应用

工艺：不锈钢烤染



B3.4 | 公共标识符号

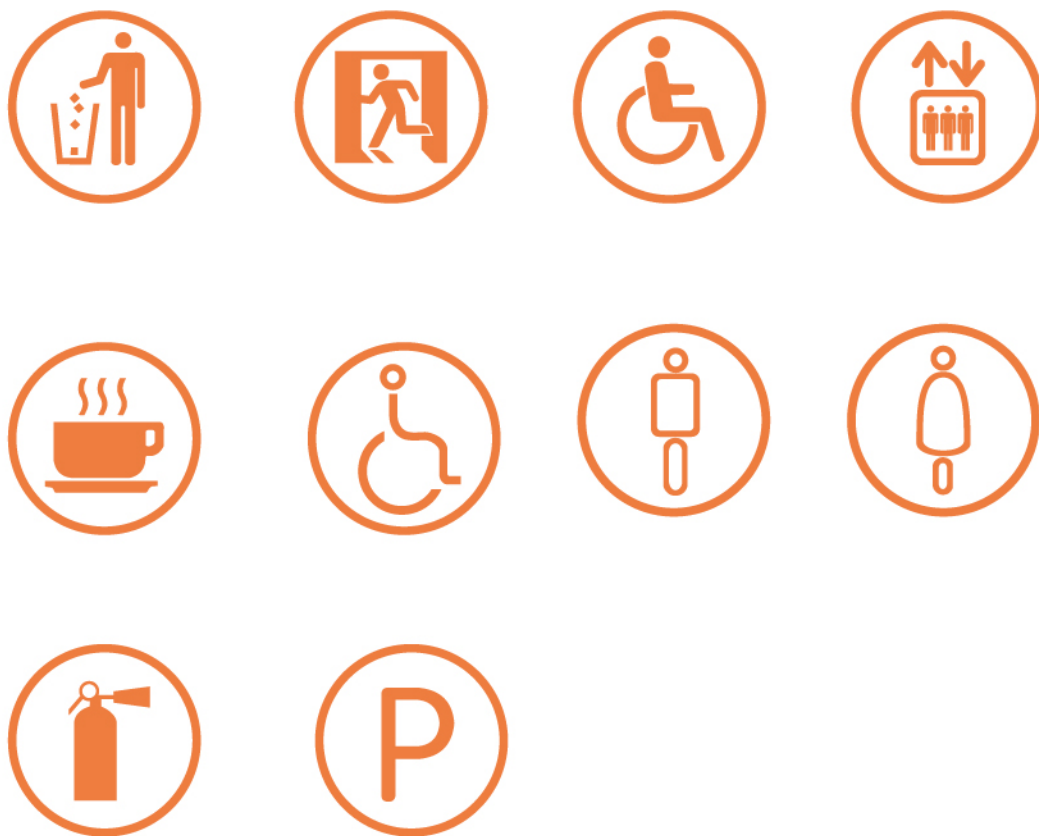

规格：按实际需求

色彩：按规定标准色、辅助色应用

工艺：不锈钢烤染

B4.1 | 玻璃防撞条


规格：高150mm，长度按实际需求

色彩：按规定标准色、辅助色应用

材料：可移不干胶贴




B4.2 | 宣传栏

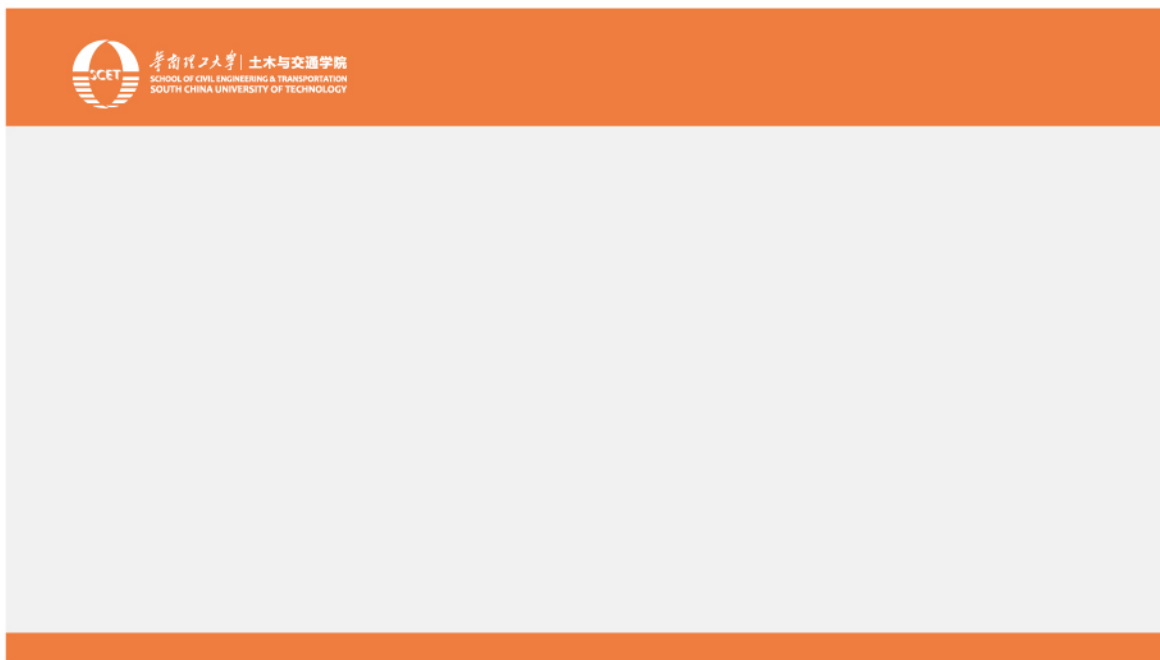


规格：按实际需求

色彩：按规定标准色、辅助色应用

工艺：不锈钢烤漆

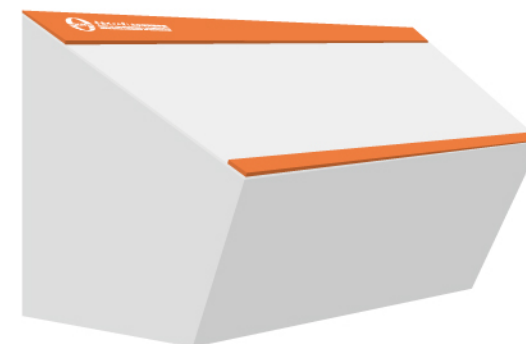

B5.1 | 海报标志风格规范

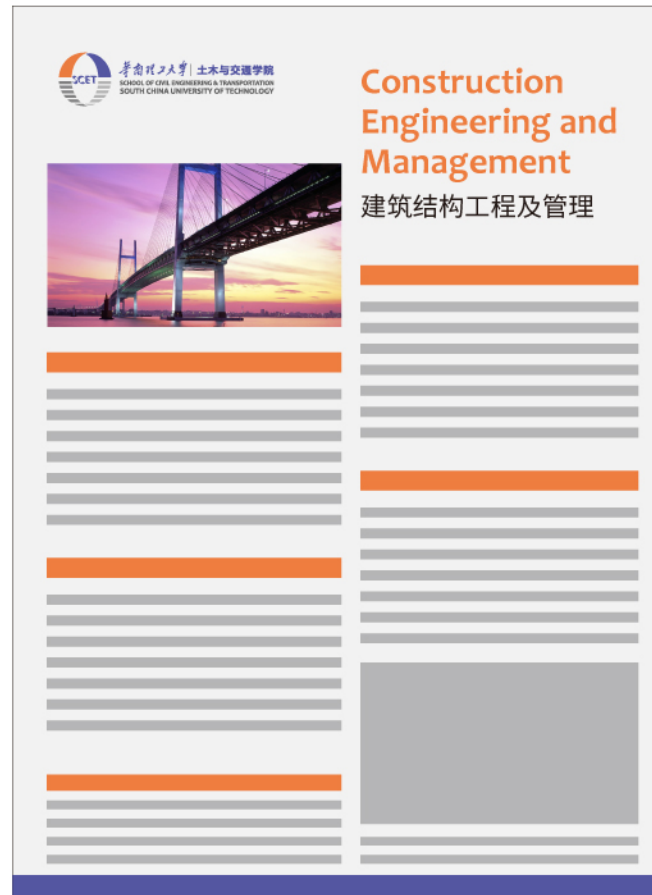


规格：570x860mm

色彩：按规定标准色、辅助色应用

工艺：高精喷绘/纸质印刷

B5.2 | 宣传册封面标志风格规范

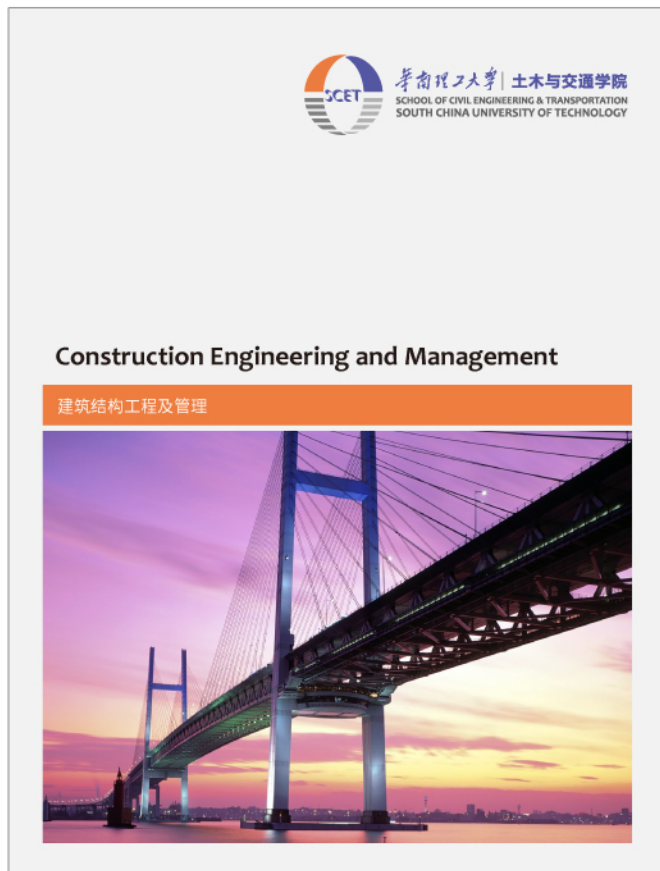


规格：210x285mm

色彩：按规定标准色、辅助色应用

工艺：纸质印刷

B5.3 | 手提袋

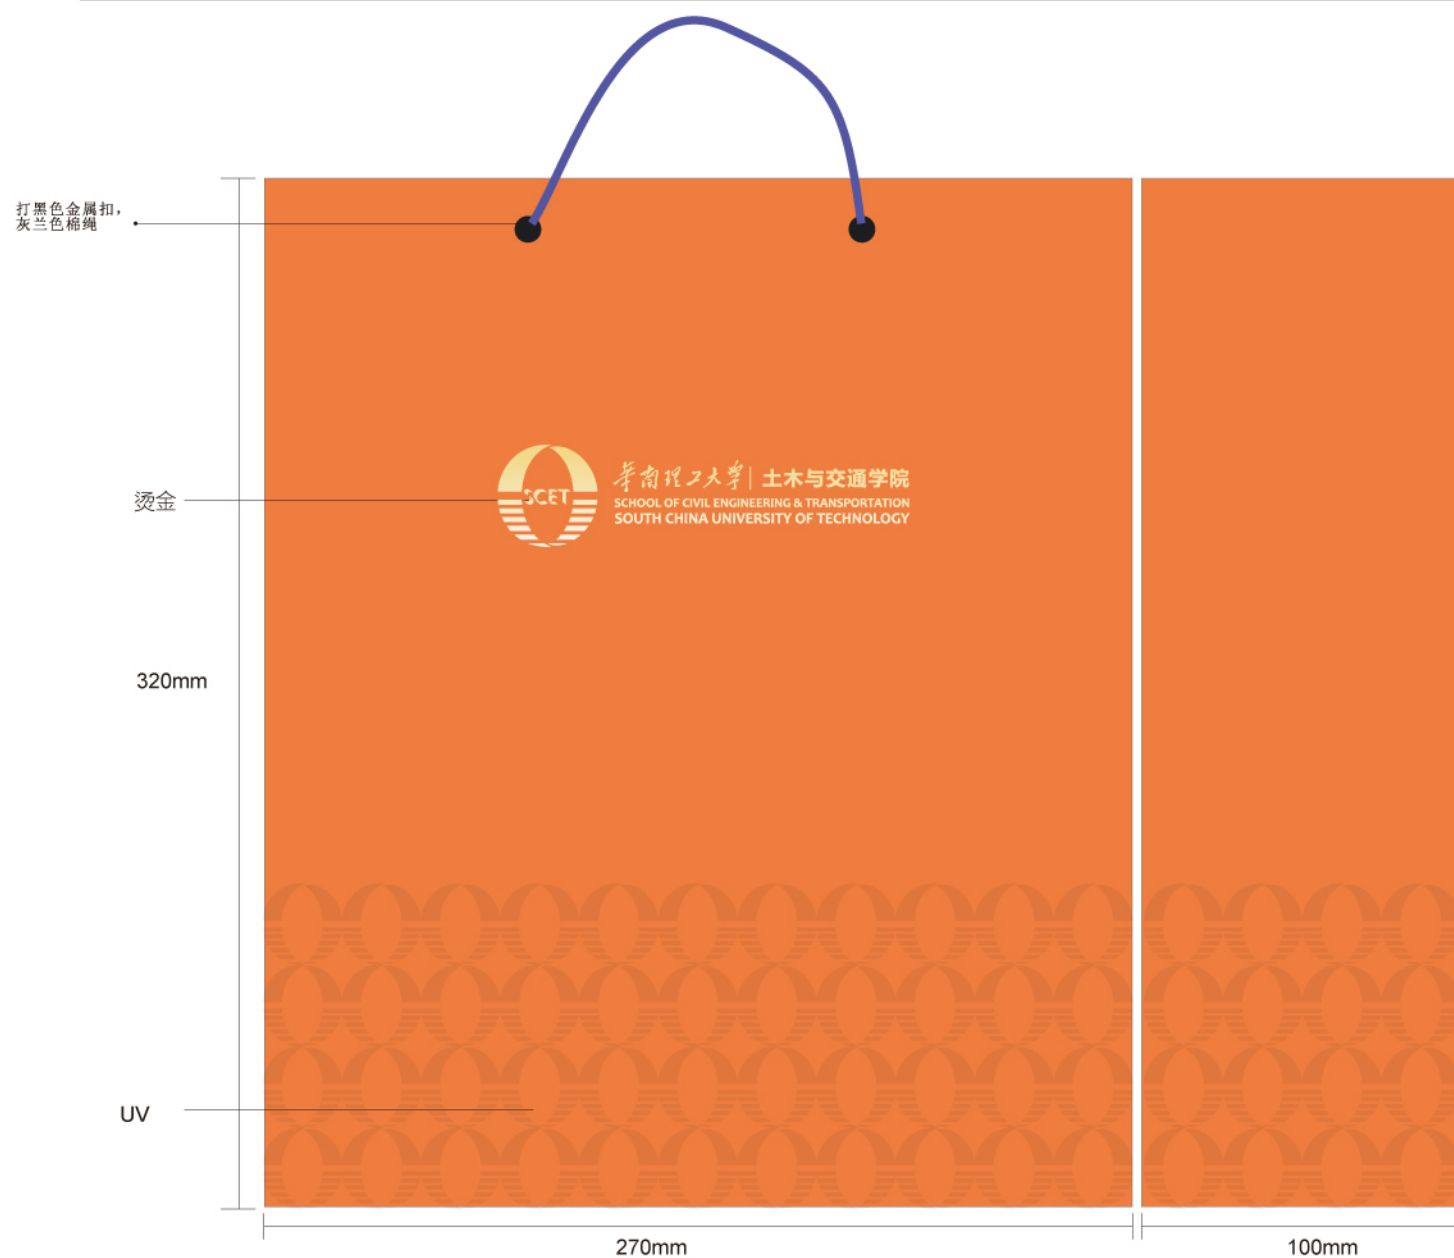

规格: 400x270x85mm

材质: 250g白卡覆亚膜

工艺: 四色印刷, 标志汤金/UV